Oi Electric

OiNET－250（C-20NH） 個別呼出電話機

インターコール

概要 及び 外観

インターコールは交換機を必要としない個別呼出電話機です。同一回線に最大20台の電話機を並列接続し、どの電話機からでも一斉・個別呼出を行うことができます。業務連絡などを快適に実現する通話装置です。

C－20NFからの外観の形状変更はありません

旧シリーズC-20NE、C-20NFとの混在使用が可能です

特 長

◆個別呼出の他に一斉呼出も可能（自動交換機を必要としません。）
◆同一回線に最大20台接続可能（ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙ20km以内、0.9φ）
◆双方向同時通話方式
◆前シリーズ、C-20NE,C-20NFとの混在使用が可能

使用用途

◆電力関係・・・・電力所内の事務所・機械室間などの連絡に
◆鉄道関連・・・・ホーム一事務所間や駅間の連絡に ・トンネル内電話として
◆工場・倉庫内通話・道路・河川・港湾・ダム等の工事事務所間との連絡用に
◆ゴルフ場・スキー場・店舗内内線・オフィス等でも幅広く利用いただけます。

大井電気株式会社

OiNET－250（C-20NH） 個別呼出電話機

インターコール

使用例

■ 単独システム（構成1）

既設のﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙを利用して安全、保全、業務、連絡回線を容易に構築できます。

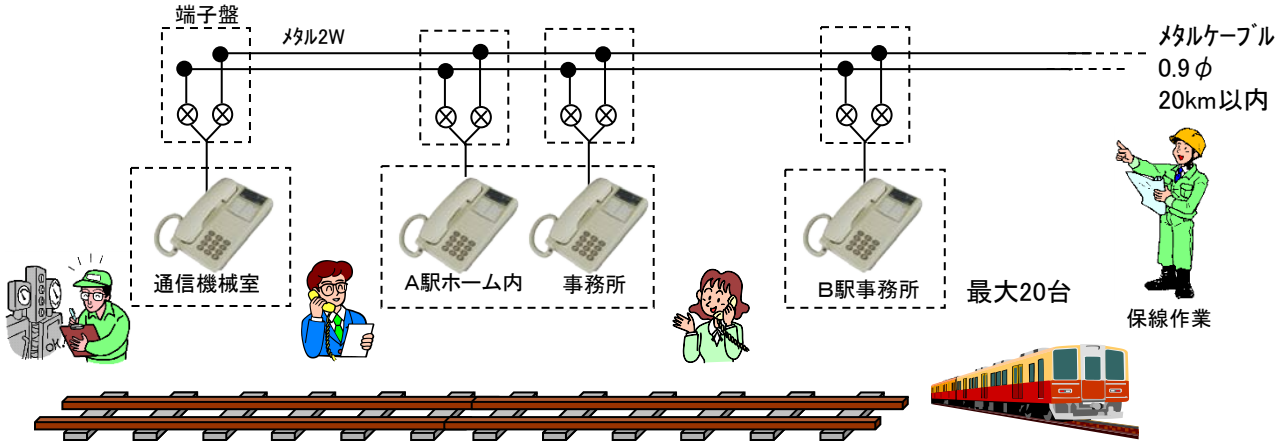

■ 複合システム（構成2）

搬送装置を利用した多種多様なｼｽﾃﾑへの構成が可能です。

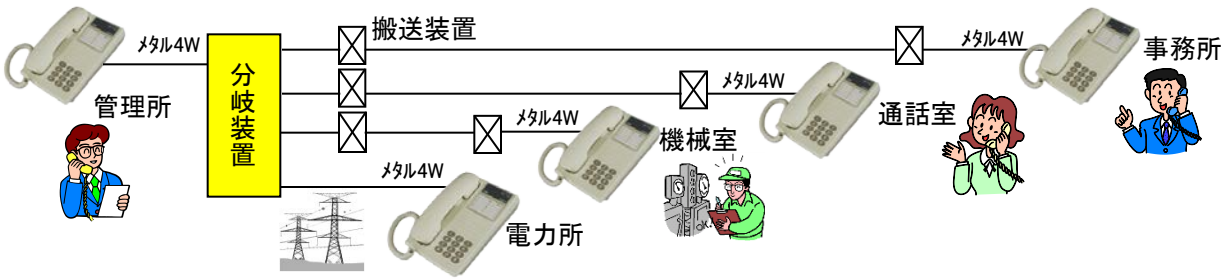

主な仕様

項　目	仕　　様	項　目	仕　　様
ﾗﾝﾌﾟ表示	着信ﾗﾝﾌﾟ、電池ﾗﾝﾌﾟ（電圧低下）	外線端子	ねじ止め端子（3mm）
回線ﾓﾆﾀ	回線ﾓﾆﾀｼﾞｬｯｸ有（ﾓﾆﾀ装置別）	寸法	W150×D234×H95mm
呼出種別	個別及び一斉	質量	約 1kg（電池含む）
呼出番号数	個別　20、一斉　1	色	ｱｲﾎﾞﾘｰ
回線方式	2W/4W（切替）	電源	ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 専用ﾆｯｹﾙ水素電池（ｵﾌﾟｼｮﾝ）※1
外部接点	無電圧接点 AC/DC125V　0.1A	ｵﾌﾟｼｮﾝ	壁掛用ﾌﾞﾗｹｯﾄ
着信表示保持 ※1	ﾌｯｸｵﾌまで着信表示	一斉周波数 切替 ※1	標準：＃　／特殊：O 裏面 SW 設定

※1 モデル変更による追加機能

◎仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

製品コード:1NPD10018

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

大井電気では、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001及び環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得しています。
ISO9001登録証番号（1996-7月:JQA-1340(認証範囲：全社)）
ISO14001登録証番号(1998年-11月):JQA-EM0252(認証範囲：水沢製作所)

大井電気株式会社

本　　社	〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16	TEL：045-433-3051	FAX：045-401-2194
北海道支社	〒060-0041 札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F	TEL：011-222-7395	FAX：011-271-1560
東北支社	〒981-3206 仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内	TEL：022-377-1721	FAX：022-377-1726
中部支社	〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル	TEL：052-882-4651	FAX：052-882-4652
大阪支社	〒564-0063 吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号	TEL：06-6388-6001	FAX：06-6388-6502
広島支社	〒730-0036 広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F	TEL：082-241-8680	FAX：082-241-8283
九州支社	〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F	TEL：092-731-2201	FAX：092-731-2238

お問い合せ

KA1012250C